

**SELLADOR DE  
ORILLAS 3M 3950**  
Clave:  
0550-0240-1660

## DESCRIPCION

---

El sellador de orillas puede ser aplicado por todos los bordes expuestos de la película ayudando a prevenir su levantamiento por la exposición al medio ambiente o la limpieza.

- **Presentación:** lata de 237 ml.

## APLICACIONES

---

El sellador de orillas 3m 3950 ayudar a prevenir que la lámina se levante debido a su exposición ambiental o a tareas de limpieza.



## MERCADO

---

- Anunciario integral.
- Fabricante de anuncios luminosos.
- Rotulistas.
- Impresores digitales.
- Imprentas.
- Publicistas.

## ALMACENADO

---

Almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso. Contenedores cerrados expuestos al calor del fuego pueden acumular presión y explotar. Los vapores pueden desplazarse a lo largo del suelo hasta una fuente de ignición. Mantenga lejos de calor, chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición. Evite contacto con agentes oxidantes y ácidos.

Avance y tecnología en plásticos.  
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871  
MATRIZ +52 (614) 4323500  
atpcontacto@avanceytec.com.mx

## PROPIEDADES


Características.	Descripción.
Color.	Trasparente.
Composición.	Solución en xileno de acrílico/ vinil.
Rango de temperatura de aplicación.	10°C a 38°C (50°F a 100°F).
Porcentaje de sólidos.	46 + / - 2.5%.
Rango de temperatura de servicio.	-51°C a 65°C (-60°F a 150°F).
Temperature de autoignicion.	Igual o mayor a 432°C (810°F).
Punto de ebullición.	Igual o mayor a 136°C (277°F).
Resistencia química.	Resiste ácidos medios, alcalinos medios y sales. Excelente resistencia al agua. El fluido hidráulico LD-4 disolverá este producto en una hora de exposición.

## MANEJO

Evite contacto de los ojos, con la piel y respirar los vapores. Lave minuciosamente con agua y jabón áreas expuestas a este químico. Utilice ventilación adecuada o protección respiratoria. Usar zapatos de baja estática.

### Aplicación.

1. No aplique el sellado, si la temperatura está por debajo del mínimo recomendado de aplicación.
2. Remueva la cinta de aplicación y saque el aire de las orillas antes de aplicar este sellador.
3. Utilice el fieltro incluido con el sellador o un cepillo de ¼" (0.6 cms) para su aplicación. Limpie cualquier exceso de sellador del fieltro o del cepillo.
4. Arrastre el fieltro o el cepillo a lo largo de la orilla en un movimiento suave y continuo. Asegúrese que la orilla completa está cubierta sin espacios faltantes.

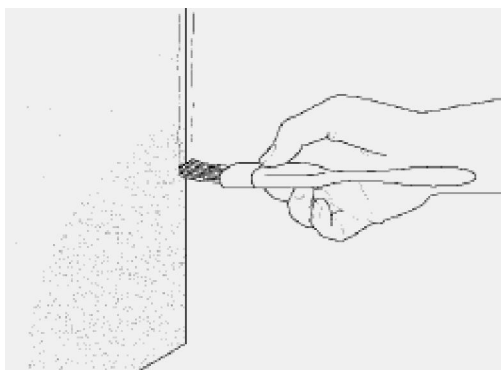

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.  
2. FECHA: 23 / 03 / 2012

Avance y tecnología en plásticos.  
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871  
MATRIZ +52 (614) 4323500  
atpcontacto@avanceytec.com.mx